

VER 1.0

产品概述:

人体红外感应开关适合安装于楼道、酒店、仓库、地下室等场所。

性能特点:

1. 市电火线接L IN, 零线接N, 负载接在L OUT与N之间, 无需任何配件, 内部无需电池。
2. 开关可接各种类型的负载(各类白炽灯等)。
3. 采用专用集成电路, 工作稳定, 抗干扰能力强。
4. 品质可靠, 开关次数可达20万次以上。



性能指标

1. 工作电压: AC180V~250V, 50HZ。
2. 功耗: <0.02W。
3. 延迟时间: 25秒。
4. 负载功率: 0.8W~200W。
5. 感应距离: 5~10m。
6. 感应角度: $\leq 110^\circ$ 。
7. 光照度: $\leq 10\text{LUX}$ 。
8. 尺寸: 86*86*30mm(标准86型墙壁开关尺寸)。

安装注意事项

- 1、安装时不得带电接线, 严禁负载短路, 接线方法参见产品接线图。
第一次加电使用可能需要30~60秒内部电压建立时间, 开关即可正常工作。
- 2、推荐一只开关控制一组负载, 当控制负载过大或过小时, 应向厂家咨询。

注意: 在安装时, 如果客户安装在左手位置, 请客户把盒盖打开, 把菲涅尔透镜旋转 90° , (顺时针或者逆时针均可)。

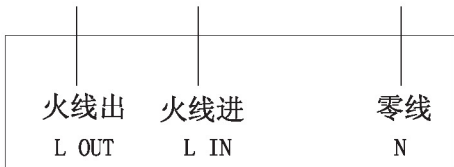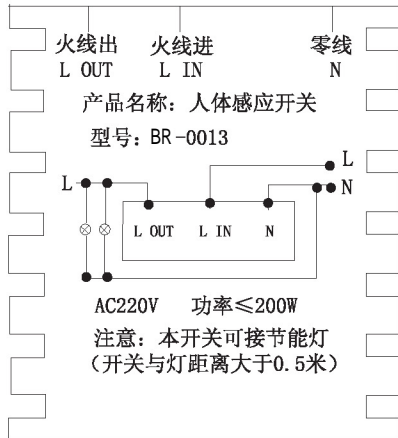

注意:

三条线的位置请对正出线口的中心位置。